


GARNISONSKIRKEN



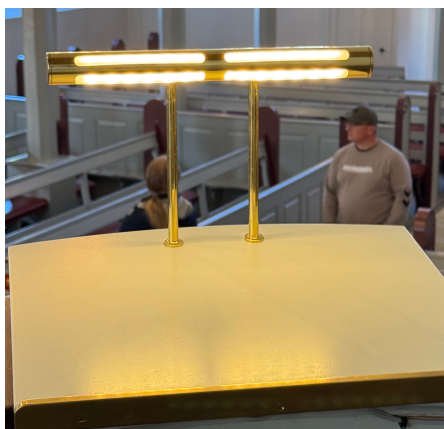

GARNISONSKIRKEN, SANKT ANNÆ PLADS, KØBENHAVN, DANMARK

Garnisonskirken blev opført 1703-1706 som hærens kirke. Det enkle, korsformede barokrum i røde mursten danner ramme om en særlig ro – højloftet, struktureret og ceremoniel. Det dobbeltsidede galleri i to niveauer, båret af klassiske søjler, giver rummet en rytme, der forbinder protestantisk tradition med arkitektonisk klarhed.

Tidligere blev gallerierne belyst af fritlysende lyskilder direkte monteret i loftet, hvilket resulterede i et diffust og ineffektivt lys. Nu har [arkitekt og lysdesigner Marianne Tuxen](#) udviklet en specialdesignet glaskuppel, monteret på en porcelænsfatning. Kuppelens form og bånd skaber en raffineret lysfordeling, der nedtoner ubehagsblænding og tilføjer et diskret dekorativt lag. Med klare LED-filamentlyskilder fremhæves glassets konkave virkning, og lyset får retning og nærvær.

Set fra midten af kirkeskibet fremstår galleriet med sin afdæmpede grå farvesætning som en rolig og harmonisk horisontal, der nu også belysningsmæssigt styrker rummet.

Alter og orgel er særskilt belyst med spots. Alteret fra 1724 – i tegl og norsk marmor – rummer et korsfæstelsesmaleri flankeret af dyden og kærligheden. Tidligere var alteret overbelyst; nu er lyset justeret og CRI optimeret, så detaljerne træder klart frem.

Det store barokorgel over indgangen er iscenesat med egen lyskarakter og danner en stærk afslutning på kirkens hovedakse.

Prædikestolens pult er forsynet med en specialudviklet løsning, også designet af [Marianne Tuxen](#). Den er trinløst regulerbar og leverer både manusbelysning og opadrettet lys, der skaber nærvær og fokus omkring den talende.

Garnisonskirken fremstår i dag med en belysning, der balancerer

funktion og liturgi – og giver arkitekturen mulighed for at leve i både daglig brug og højtidelighed.

Produkt: GLASLOFTLAMPE

Materiale og overflade: Mundblæst klart glas med to bånd.

Bestykning: Max. 60W. E27

Lysteknik: Klart mundblæst glas giver lyskilden et dekorativt udseende, tillige med at de nedbringer den direkte blænding.

Montage: Monteret i porcelænsfatning direkte på loft

Isolationsklasse: II

Kapslingsklasse: IP20

Godkendelse: CE

Bemærkninger: Yderligere er alter og orgel blevet belyst med spots.

Design: Marianne Tuxen

Sidst opdateret: 21/05-2025