


NYMØLLE OUTDOOR



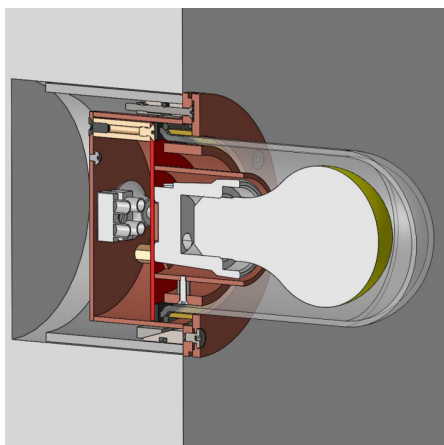

NYMØLLE OUTDOOR

NYMØLLE OUTDOOR er en enkel væglampe i et klassisk industrielt design, der giver store anvendelsesmuligheder f.eks. indgangspartier, nicher eller mindre gangarealer. Kan anvendes både som orienteringslys såvel som dekorativ belysning.

Anvendelig på både historiske bygninger såvel som moderne arkitektur.

NYMØLLE VÆG kan også anvendes som kombineret effekt og orienteringsbelysning i f.eks. kældre, carporte, overdækkede terreasser, indgangspartier m.v. NYMØLLE OUTDOOR kan også anvendes indenfor i våde områder, da den er stænktæt. NYMØLLE OUTDOOR monteres i murværk, letbeton, gips- eller bræddevægge.

NYMØLLE VÆG kan også leveres til indendørs montering. Se NYMØLLE INDOOR.

Materiale og overflade: Rustfri stål - glasblæst, kobber eller hvidlakeret.

Dimension: Største diameter: Ø112mm. Største fremspring: 125mm. Indbygningsdybde: 57 mm. Indbygningsdiameter: Ø105 mm.

Bestykning: Fatning/sokkel: E27. Wattage: max 60 W. 230 V.

Lysteknik: Væglampen giver et klart og direkte lys, idet lyskilden er indkapslet af en klar glascylinder. Kombineret med dæmp kan der skabes dekorative lysscenerier.

Montage: Indmurationsbøsning for montage i væg: PVC-rør Ø110x3 mm, længde 75 mm (Nr. 4950020400)

Isolationsklasse: II.

Kapslingsklasse: IP54

Godkendelse: CE-mærkning

Bemærkninger: Indmurationsbøsning for montage i væg: PVC-rør Ø110x3 mm, længde 75 mm (Nr. 4950020400)

Design: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S

Sidst opdateret: 26/05-2025