



DYBBØL RINGKRONEN






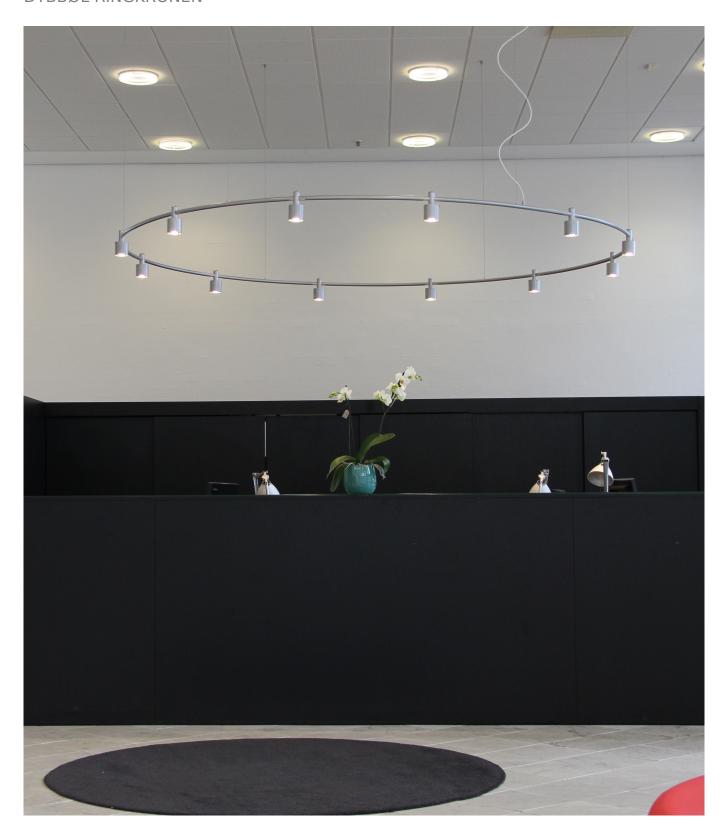

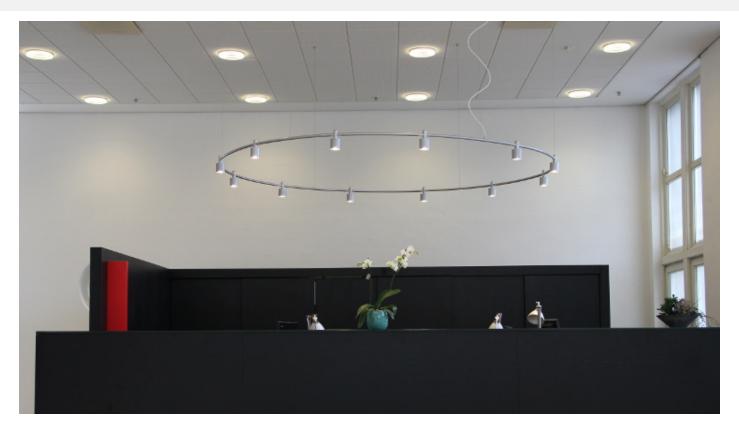





DYBBØL RINGKRONEN

Das DYBBØL RINGKRONEN-Leuchtensystem wurde mit der grundlegenden Idee entworfen, dass die Beleuchtung den Raum nicht dominieren sollte. Das Ergebnis ist eine schlichte, dezente und dennoch hocheffiziente Beleuchtungslösung.

Die Ringkrone ist mit dem DYBBØL Leuchtenkopf ausgestattet, der ein einfaches und funktionales Design aufweist. Das Leuchtenmodul verwendet GU10-Reflektorlichtquellen, die eine große Auswahl an Abstrahlwinkeln und hervorragende CRI-Eigenschaften bieten. Zudem sind die Lichtquellen auch in dimmbaren Varianten erhältlich, wodurch die Lichtqualität weiter optimiert wird. Um das Risiko von Blendung zu minimieren, ist die Leuchte mit einer Blendschutzblende ausgestattet.

Das DYBBØL Leuchtenmodul ist auch in anderen Montagevarianten erhältlich, beispielsweise als Stangenleuchte, und der Ring kann in anderen Formen wie einer Ellipse gefertigt werden.

Material & Finish: Messing, lackiert - blankpoliert, matt oder grafital-grau.

Dimension: Länge 130 cm. - 730 cm. Abstand zwischen den Leuchten 100 cm. 2-teilige Stange.

Leuchtmittel: 2-8 HI SPOT ES63 Halogen Reflektorlampen.

Fassung/Sockel: GU10. Watt: Max. 75 W. 230 V.

Lysteknik: Der Kronleuchter bietet eine funktionale Downlight-Beleuchtung, wobei die Blendung durch eine Abschirmung des direkten Blicks auf die Lichtquelle minimiert wird. Die Auswahl an



des Sehkomforts.

Montage: Seil oder Pendelrohr

Schutzklasse: I. Schutzart: IP20.

Prüfung: CE-Kennzeichnung.

Bemerkungen: Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Design: AndersenLysdesign

Letzter Update: 28/02-2025