


ADSBØL KRONLEUCHTER



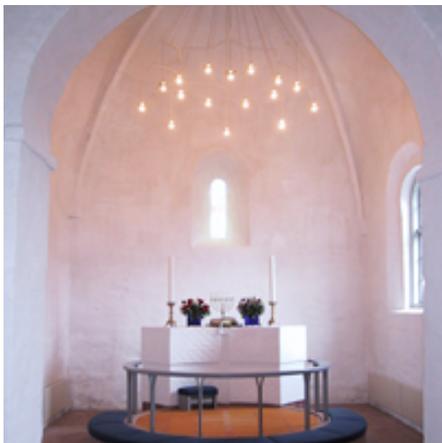

ADSBØL KRONLEUCHTER

Die Leuchte besteht aus 12 oder 16 SCAN-Pendelleuchten mit E14-Fassungen. Diese sind mit klaren Kronenlampen bestückt, die gedimmt werden, sodass die Lichtfarbe die gleiche Charakteristik wie die Flamme von Altarkerzen erhält.

Die Leuchten sind in zwei Kreisen angeordnet. Das Gestell der Konstruktion besteht aus 8 mm Stahlrohren, weiß lackiert, und ist an Stahlseilen aufgehängt.

Die Intentionen des Architekten:

- Eine Leuchte, die nicht dominant wirkt.
- Eine geometrische Form, die in Harmonie mit einem Kreuzgewölbe steht.
- Die Lichtquellen sollen als zwei Ringe wahrgenommen werden.



Produkt: ADSBOEL KRONLEUCHTER

Material & Finish: Weißlackiert. Bogenschirm in Messing - blankpoliert und lackiert.

Dimension: Ø120 cm, Ø150 cm, Ø160 cm oder Ø210 cm. Höhe: 150 cm oder 200 cm.

Leuchtmittel: 12 oder 16 SCAN Pendel. Fassung/Socket: E14. Watt: Max. 60 W. 230 W.

Lysteknik: Der Kronleuchter ist im Prinzip ein Installationsraster zur Aufnahme von 12 oder 16 SCAN-Pendelleuchten. Das weiß lackierte Raster tritt dezent in Erscheinung und fügt sich organisch in die Kreuzgewölbe historischer Kirchen ein, wodurch eine beeindruckende, feierliche und dekorative Wirkung entsteht.

Montage: Seil

Schutzklasse: I.

Schutzart: IP20.

Prüfung: CE-Kennzeichnung.

Bemerkungen: Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Design: Architekt O. Reinhard Hansen

Letzter Update: 28/02-2025